

U-PROX IP401

www.u-prox.systems support@u-prox.systems www.u-prox.systems/doc_ip401

CLOUD-BASED ACCESS CONTROL PANEL

U-PROX access control system
Manufacturer: LLC INTEGRATED TECHNICAL VISION
Mykoly Hrinchenka str. 2/1, 03038, Kyiv, Ukraine

LLC INTEGRATED TECHNICAL VISION declares, that the U-PROX IP401 complies with the Radio Equipment Directive 2014/53/EU and with the Directive 2011/65/EU (RoHS). The original Declaration of Conformity is available on the website www.u-prox.systems in the Certificates section.

PANEL DE CONTROL DE ACCESO A LA NUBE

Sistema de control de acceso U-PROX
Fabricante: LLC INTEGRATED TECHNICAL VISION
Calle Mykoly Hrinchenka, 2/1, 03038, Kiev, Ucraina

LLC INTEGRATED TECHNICAL VISION declara que le U-PROX IP401 cumple con la Directiva de Equipos de Radio 2014/53/UE y con la Directiva 2011/65/UE (RoHS). La Declaración de Conformidad original está disponible en el sitio web www.u-prox.systems en la sección de Certificados.

PANNEAU DE CONTRÔLE D'ACCÈS AU CLOUD

Système de contrôle d'accès U-PROX
Fabricant: LLC INTEGRATED TECHNICAL VISION
Rue Mykoly Hrinchenko, 2/1, 03038, Kyiv, Ukraine

LLC INTEGRATED TECHNICAL VISION déclare que le U-PROX IP401 est conforme à la Directive sur les équipements radioélectriques 2014/53/UE et à la Directive 2011/65/UE (RoHS). A Declaração de Conformidade original está disponível no site web www.u-prox.systems na seção Certificados.

PAINEL DE CONTROLE DE ACESSO À NUVEM

Sistema de controle de acesso U-PROX
Fabricante: LLC INTEGRATED TECHNICAL VISION
Rua Mykoly Hrinchenka, 2/1, 03038, Kiev, Ucrânia

A LLC INTEGRATED TECHNICAL VISION declara que o U-PROX IP401 está em conformidade com a Diretiva de Equipamentos de Rádio 2014/53/UE e com a Diretiva 2011/65/UE (RoHS). A Declaração de Conformidade original está disponível no site web www.u-prox.systems na seção Certificados.

ХМАРНИЙ КОНТРОЛЕР ДОСТУПУ


Система контролю доступу U-PROX
Виробник: ТОВ "Інтегрейтед Текнікал Віжн Лтд"
03038, Україна, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 2/1

ТОВ "Інтегрейтед Текнікал Віжн Лтд" заявляє, що U-PROX IP401 відповідає Директиві про радіобладнання 2014/53/UE та Директиві 2011/65/UE (RoHS). Оригінал Декларації відповідності доступний на веб-сайті www.u-prox.systems у розділі Сертифікати.

CHMUROWY KONTROLER DOSTĘPU

System kontroli dostępu U-PROX
Producent: LLC INTEGRATED TECHNICAL VISION
03035, Ukraina, Kijów, ul. Mykoly Hrinchenka, 2/1

LLC INTEGRATED TECHNICAL VISION oświadcza, że U-PROX IP401 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE w sprawie urządzeń radiowych oraz dyrektywą 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS). Oryginalna deklaracja zgodności jest dostępna na stronie www.u-prox.systems w sekcji Certyfikaty.

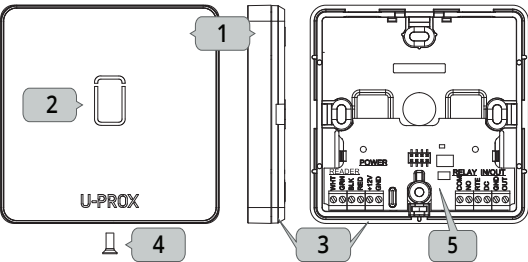

U-PROX IP401 - is cloud-based access control panel for one door. The device interacts with U-PROX ACS Cloud or U-PROX IP using WiFi. The device connection is configured with the U-PROX Config mobile application.

Functional parts of the device (see picture)

1. Top case cover
2. Built-in RTE touch button with LED
3. Bottom case cover
4. Fixing screw
5. Panel mainboard

TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Power	+10,8...+15 V, consumption < 100 mA @12V
Reader	U-PROX SL (RS232) and U-PROX SE (OSDP) Reader OSDP: 9600, id=0
Terminals	DC - Door Contact RTE - Request to Exit button NO, COM - solid state relay, 1 A @ 30 V OUT - alarm output, OC 0.16 A @ 12 V Built-in RTE touch button
Features	Real time clock and nonvolatile memory 10 000 user ID's, 20 000 events, time zones - 250, weekly schedules - 250, holidays - 250
Wi-Fi	2.4 GHz, 802.11b/g/n, Open/WPA/WPA2/WEP
Dimensions & weight	84.3 x 84.3 x 14.5 mm & - 0.18 kg
Case material & colour	ABS+PC plastic, Gorilla Glass & black

COMPLETE SET	
1. U-PROX IP401; 2. Mounting kit; 3. Quick start guide	
DEFAULT PASSWORD 1234	
WARRANTY	

Warranty for U-PROX devices (except batteries) is valid for two years after the purchase date. If the device operates incorrectly, please contact support@u-prox.systems at first, maybe it can be solved remotely.

U-PROX IP401 - es el panel de control de acceso basado en la nube para una puerta. El dispositivo interactúa con U-PROX ACS Cloud o U-PROX IP utilizando WiFi. La conexión del dispositivo está configurada con la aplicación U-PROX Config.

Especificaciones funcionales (ver imagen)

1. Caja de panel
2. Botón táctil RTE con LED
3. Parte inferior de la caja
4. Tornillo de fijación
5. Placa base del panel

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Fuente de alimentación	+10,8...+15 V, consumo < 100 mA @12V
Lector	U-PROX SL (RS232) y U-PROX SE (OSDP) Lector OSDP: 9600, id=0
Contactos	DC - Terminal de contacto de Puerta RTE - Terminal de botón de solicitud de salida NO, COM - relé de estado sólido, 1 A @ 30 V OUT - salida de alarma CA 0.16 A @ 12 V Botón táctil RTE incorporado
Propiedades	Reloj de tiempo real y memoria no volátil 10 000 ID de usuario, 20 000 eventos, zonas horarias - 250, horarios semanales - 250, vacaciones - 250
Wi-Fi	2.4 GHz, 802.11b/g/n, Open/WPA/WPA2/WEP
Dimensiones y peso	84.3 x 84.3 x 14.5 mm mm y 0.15 kg
Material y color de la caja	Plástico ABS+PC, Gorilla Glass, negro

JUEGO COMPLETO	
1. U-PROX IP401; 2. Kit de montaje; 3. Guía de inicio rápido	
LA CONTRASEÑA PREDETERMINADA ES 1234	
GARANTÍA	

La garantía para los dispositivos U-PROX (excepto las baterías) es válida por dos años después la fecha de compra. Si el dispositivo funciona incorrectamente, póngase en contacto con support@u-prox.systems al principio, tal vez se pueda resolver de forma remota.

U-PROX IP401 - est un panneau de contrôle d'accès basé sur le cloud pour une porte. L'appareil interagit avec U-PROX ACS Cloud ou U-PROX IP via WiFi. La connexion de l'appareil est configurée avec l'application mobile U-PROX Config

Spécifications fonctionnelles (voir sur la photo)

1. Boîtier du panneau
2. Bouton tactile RTE avec LED
3. Boîte du panneau inférieur
4. Vis de fixation
5. Carte mère du panneau

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Alimentation	+10,8...+15 V, consommation < 100 mA @12V
Lecteur	U-PROX SL (RS232) et U-PROX SE (OSDP) Lecteur OSDP: 9600, id=0
Contactés	DC - Terminal de contact de porte RTE - Borne de bouton de demande de sortie NO, COM - relais statique, 1 A @ 30 V OUT - sortie alarme CO 0.16 A @ 12 V Bouton tactile intégré RTE
Propriétés	RTC et mémoire non volatile 10 000 ID Utilisateurs, 20 000 événements, fuseaux horaires - 250, horaires hebdomadaires - 250, vacances - 250
Wi-Fi	2.4 GHz, 802.11b/g/n, Open/WPA/WPA2/WEP
Dimensions et poids	84.3 x 84.3 x 14.5 mm et 0.18 kg
Matériau et couleur du boîtier	plastique ABS+PC, Gorilla Glass, noir

PARTIE COMPLÈTE	
1. U-PROX IP401; 2. Kit de montage; 3. Guide de démarrage rapide	
LE MOT DE PASSE PAR DEFAUT EST 1234	
GARANTIE	

La garantie des appareils U-PROX (à l'exception des batteries) est valable deux ans après la date d'achat. En cas de dysfonctionnement de l'appareil, veuillez contacter support@u-prox.systems au début, peut-être que cela peut être résolu à distance.

U-PROX IP401 - é um painel de controle de acesso baseado em nuvem para uma porta. O dispositivo interage com U-PROX ACS Cloud ou U-PROX IP via WiFi. A conexão do dispositivo é configurada com o aplicativo móvel U-PROX Config.

Especificações funcionais (ver imagem)

1. Caixa do painel
2. Botão de toque RTE com LED
3. Parte inferior da caixa
4. Parafuso de fixação
5. Painel principal

AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Alimentação	+10,8...+15 V, consumo < 100 mA @12V
Leitor	U-PROX SL (RS232) e U-PROX SE (OSDP) Leitor OSDP: 9600, id=0
Contactado	DC - Terminal de contato da porta RTE - Terminal de botão de solicitação para sair NO, COM - relé de estado sólido, 1 A @ 30 V OUT - saída de alarme CA 0.16 A @ 12 V Botão de toque RTE integrado
Propriedades	Relógio em tempo real e memória não volátil 10 000 IDs de usuário, 20 000 eventos, fusos horários - 250, horários semanais - 250, feriados - 250
Wi-Fi	2.4 GHz, 802.11b/g/n, Open/WPA/WPA2/WEP
Dimensões e peso	84.3 x 84.3 x 14.5 mm e 0.15 kg
Material e cor da caixa	Plástico ABS+PC plastic, Gorilla Glass, preto

PARTIE COMPLÈTE	
1. U-PROX IP401; 2. Kit de montage; 3. Guia de início rápido	
A SENHA PADRÃO É 1234	
GARANTIE	

A garantia para dispositivos U-PROX (exceto baterias) é válida por dois anos a partir da data de compra. Se o dispositivo não funcionar corretamente, entre em contato com support@u-prox.systems primeiro, talvez isso possa ser resolvido remotamente.

U-PROX IP401 - хмарний одноверний контролер доступу. Пристрій має Wi-Fi комунікатор та працює з U-PROX ACS Cloud чи U-PROX IP. Підключення пристрою налаштується за допомогою мобільного додатку U-PROX Config.

Функціональні елементи пристрою (див. мал.)

1. Корпус пристрою
2. Вбудована сенсорна кнопка та світлодіод
3. Нижня частина корпусу
4. Гвинт для кріплення
5. Плата пристрою

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Живлення	+10,8...+15 В, споживання < 100 мА @ 12В
Зчитувач	U-PROX SL (RS232) та U-PROX SE (OSDP). Зчитувач OSDP: 9600, id=0
Контакти	DC – дверний контакт RTE – кнопка запиту виходу NO, COM – твердотільне реле, 1 А @ 30 В OUT – тривожний вихід, ВК 0.16 А @ 12 В Вбудована сенсорна кнопка RTE
Властивості	Годинник та енергонезалежна пам'ять 10 000 ідентифікаторів користувачів, 20 000 подій, 250 тижневих розкладів, 250 тайм-зон, 250 вихідних
Wi-Fi	2.4 GHz, 802.11b/g/n, Open/WPA/WPA2/WEP
Габаритні розміри та вага	84.3 x 84.3 x 14.5 мм та 0.15 кг
Матеріал і колір корпусу	пластик ABS+PC, скло Gorilla Glass, чорний

КОМПЛЕКТАЦІЯ	
1. U-PROX IP401; 2. Комплект для монтажу; 3. Посібник користувача	
ПОЧАТКОВИЙ ПАРОЛЬ - 1234	
ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ	

Гарантійний термін експлуатації на пристрої U-PROX (крім елементів живлення) складає 2 роки з дати продажу. Якщо пристрій не працює належним чином, спершу зверніться до support@u-prox.systems, можливо це питання можна вирішити віддалено.

U-PROX IP401 - chmurowy panel kontroli dostępu na jedne drzwi. Urządzenie współpracuje z U-PROX ACS Cloud lub U-PROX IP poprzez WiFi. Konfigurowanie połączenia urządzenia jest możliwe za pomocą aplikacji mobilnej U-PROX Config.

Elementy funkcjonalne urządzenia (patrz rys.)

1. Górna część obudowy
2. Wbudowany przycisk dotykowy oraz LED
3. Dolna część obudowy
4. Śruba
5. Płyta urządzenia

DANE TECHNICZNE	
Zasilanie	+9...+15 V (DC), pobór prądu < 100 mA
Czytnik	U-PROX SL (RS232) i U-PROX SE (OSDP). Czytnik OSDP: 9600, id=0
Podłączenie	DC - czujnik drzwiowy RTE - przycisk żądania wyjścia NO, COM - przełącznik półprzewodnikowy, 1 A @ 30 V OUT - wyjście alarmowe, 0.16 A @ 12 V Wbudowany przycisk dotykowy RTE
Właściwości	Zegar i pamięć trwała 10 000 identyfikatorów użytkowników, 20 000 wydarzeń, strefy czasowe - 250, harmonogram tygodniowy - 250, bielsady - 250
Wi-Fi	2.4 GHz, 802.11b/g/n, Open/WPA/WPA2/WEP
Wymiary i waga	84.3 x 84.3 x 14.5 mm oraz 0.15 kg
Obudowa oraz kolor	tworzywo ABS+PC, szkło Gorilla Glass, czarny


ZESTAW	
1. U-PROX IP401; 2. Zestaw montażowy; 3. Krótka instrukcja użytkownika.	
DOMYŚLNE HASŁO - 1234	
OKRES GWARANCJI	

Okres gwarancji na urządzenia U-PROX (z wyjątkiem baterii i akumulatorów) wynosi 2 lata od daty sprzedaży. Jeśli urządzenie nie działa poprawnie najpierw skontaktuj się z działem wsparcia technicznego (mail: support@u-prox.systems), być może problem da się rozwiązać zdalnie.



RIN50537-2

EN PROGRAMMING ES PROGRAMACIÓN
FR PROGRAMMATION PT PROGRAMAÇÃO
UA ПРОГРАМУВАННЯ PL KONFIGUROWANIE


by default - 1234
por defecto - 1234
par défaut - 1234
por padrão - 1234
початковий - 1234
domyślne - 1234

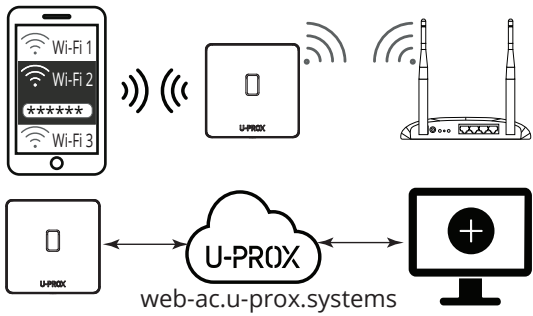







EN INSTALLATION ES INSTALACIÓN FR INSTALLATION
PT INSTALAÇÃO UA ІНСТАЛЯЦІЯ PL INSTALACJA

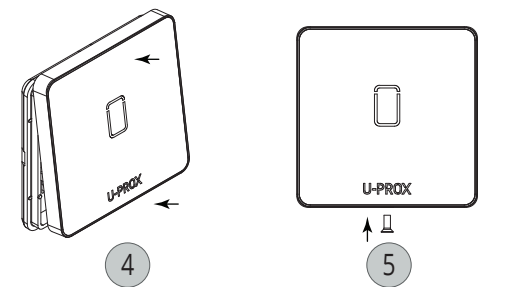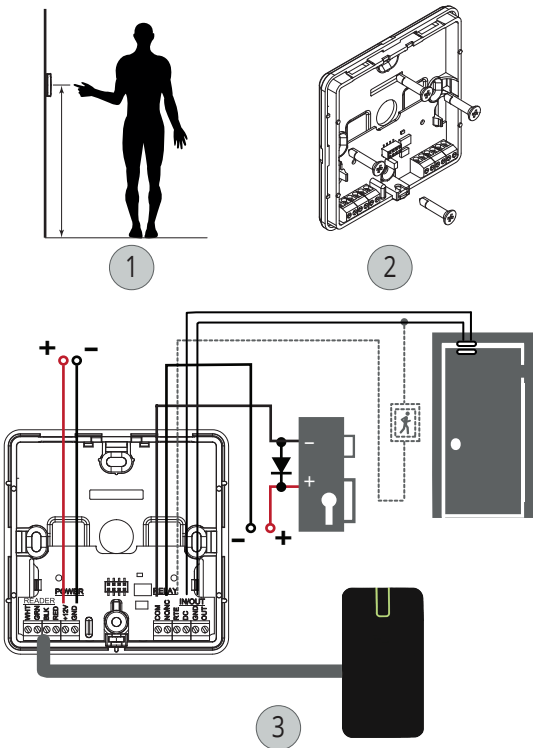


EN CONNECTION ES CONEXIÓN FR CONNEXION
PT CONEXÃO UA ПІДКЛЮЧЕННЯ PL POŁĄCZENIE

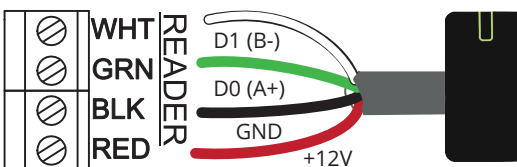


+12V	EN red	FR rouge	UA червоний
	ES rojo	PT vermelho	PL czerwony
GND	EN black	FR noir	UA чорний
	ES negro	PT preto	PL czarny
D0 (A+)	EN green	FR vert	UA зелений
	ES verde	PT verde	PL zielony
D1 (B-)	EN white	FR blanc	UA білий
	ES blanco	PT branco	PL biały

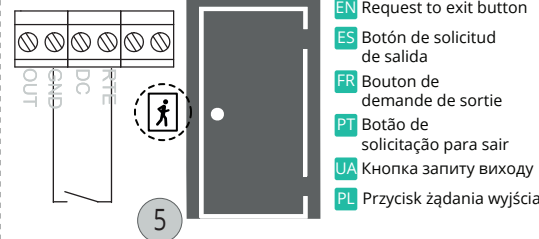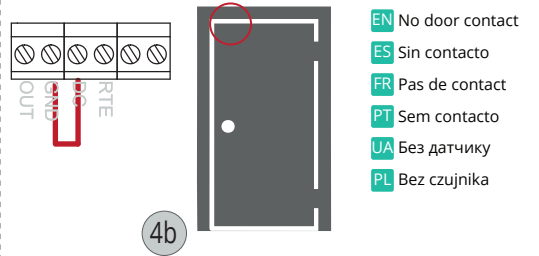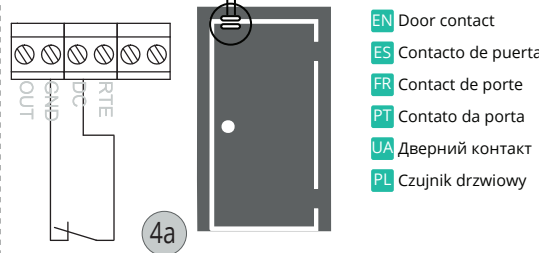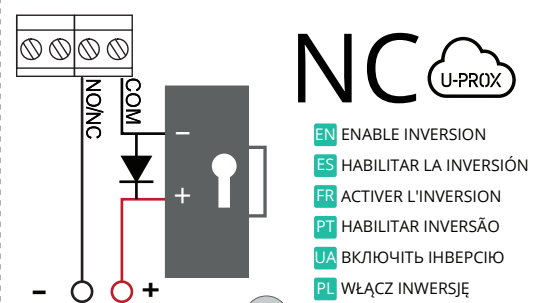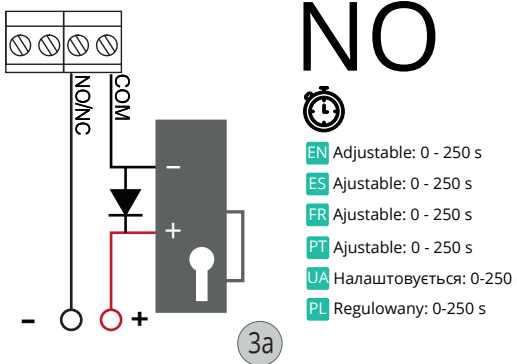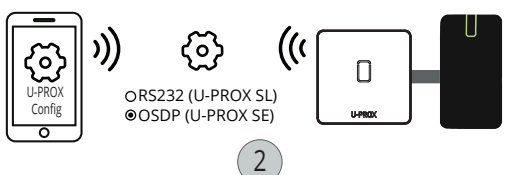


EN INDICATION ES INDICACIÓN FR INDICATION
PT INDICAÇÃO UA ІНДИКАЦІЯ PL INDYKACJA

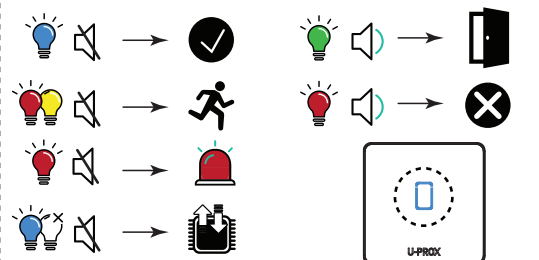


EN FACTORY RESET ES REESTABLECIMIENTO POR DEFECTO
FR RÉINITIALISATION PAR DÉFAUT PT REINICIANDO A PADRÃO DE FÁBRICA
UA СКИДАННЯ ДО ЗАВОДСЬКИХ НАЛАШТУВАНЬ PL PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

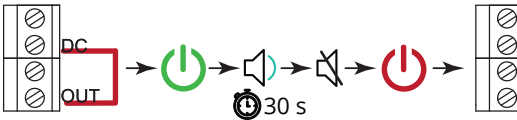

EN CARD ENROLLMENT ES REGISTRO DE TARJETA
FR ENREGISTREMENT DE LA CARTE PT REGISTRO DO CARTÃO
UA РЕЄСТРАЦІЯ КАРТИ PL REJESTRACJA KARTY

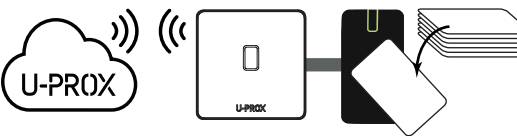

EN MOBILE ID ENROLLMENT ES REGISTRO DE ID MÓVIL
FR ENREGISTREMENT DE LA ID MOBILE PT REGISTRO DO ID MÓVEL
UA РЕЄСТРАЦІЯ МОБІЛЬНОГО ІДЕНТИФІКАТОРА PL REJESTRACJA MOBILE ID

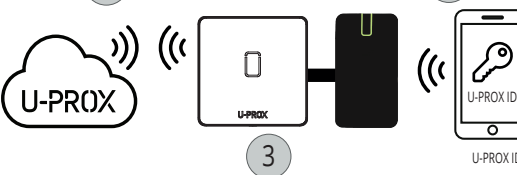

EN ISSUING MOBILE ID FROM THE CLOUD ES EMITIR ID MÓVIL DESDE LA NUBE
FR ÉMIS D'ID MOBILE À PARTIR DU CLOUD PT EMISSÃO DE ID MÓVEL DA NUVEM
UA ВИДАЧА МОБІЛЬНОГО ІДЕНТИФІКАТОРА З ХМАРИ PL WYDANIE MOBILE ID Z CHMURY

