



# U-PROX PSU-0,7

www.u-prox.systems  support@u-prox.systems  www.u-prox.systems/doc\_psu07



## EN POWER SUPPLY UNIT

Is a part of the U-PROX security alarm system

**Manufacturer:** LLC INTEGRATED TECHNICAL VISION  
Mykoly Hrinchenka str. 2/1, 03038, Kyiv, Ukraine

LLC INTEGRATED TECHNICAL VISION declares, that the U-PROX PSU-0,7 complies with the Directive 2014/53/EU (RED) and with the Directive 2011/65/EU (RoHS). The original Declaration of Conformity is available on the website [www.security.u-prox.systems](http://www.security.u-prox.systems) in the Certificates section.

## ES TARJETA ACTIVA SIN CONTACTO

Es parte del sistema de alarma de seguridad U-PROX.

**Fabricante:** LLC INTEGRATED TECHNICAL VISION  
Calle Mykoly Hrinchenka, 2/1, 03038, Kiev, Ucrania

LLC INTEGRATED TECHNICAL VISION declara que el U-PROX PSU-0,7 cumple con la Directiva 2014/53/EU (RED) y con la Directiva 2011/65/UE (RoHS). La Declaración de Conformidad original está disponible en el sitio web [www.security.u-prox.systems](http://www.security.u-prox.systems) en la sección de Certificados.

## FR IDENTIFIANT ACTIF SANS CONTACT

Fait partie du système d'alarme de sécurité U-PROX

**Fabricant:** LLC INTEGRATED TECHNICAL VISION  
Rue Mykoly Hrinchenko, 2/1, 03038, Kyiv, Ukraine

LLC INTEGRATED TECHNICAL VISION déclare que le U-PROX PSU-0,7 est conforme à la Directive 2014/53/EU (RED) et à la Directive 2011/65/UE (RoHS). La Déclaration de Conformité originale est disponible sur le site web [www.security.u-prox.systems](http://www.security.u-prox.systems) dans la section Certifiats.

## PT TAG ATIVO SEM CONTATO

Faz parte do sistema de alarme de segurança U-PROX

**Fabricante:** LLC INTEGRATED TECHNICAL VISION  
Rua Mykoly Hrinchenka, 2/1, 03038, Kiev, Ucrânia

A LLC INTEGRATED TECHNICAL VISION declara que o U-PROX PSU-0,7 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU (RED) e com a Diretiva 2011/65/UE (RoHS). A Declaração de Conformidade original está disponível no site [www.security.u-prox.systems](http://www.security.u-prox.systems) na seção Certificados.

## UA ДЖЕРЕЛО ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ

Частина охоронної системи U-PROX

**Виробник:** ТОВ "Інтегрейтед Текнікал Віжн Лтд"  
03038, Україна, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 2/1

ТОВ "Інтегрейтед Текнікал Віжн Лтд" заявляє, що U-PROX PSU-0,7 відповідає Директиві 2014/53/EU (RED) та Директиві 2011/65/UE (RoHS). Оригінал Декларації відповідності доступний на веб-сайті [www.security.u-prox.systems](http://www.security.u-prox.systems) у розділі Сертифікати.


## GR ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΠΟΡΤΑΣ/ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΚΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΣΗΣ

Αποτελεί μέρος του συστήματος συναγερμού ασφαλείας U-PROX  
Εγχειρίδιο χρήστη

**Κατασκευαστής:** LLC INTEGRATED TECHNICAL VISION

Οδός Mykoly Hrinchenka, 2/1, 03038, Κίεβο, Ουκρανία

H LLC INTEGRATED TECHNICAL VISION δηλώνει ότι το U-PROX PSU-0,7 συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EU (RED) και με την Οδηγία 2011/65/UE (RoHS). Η πρωτότυπη Δήλωση Συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο [www.security.u-prox.systems](http://www.security.u-prox.systems) στην ενότητα Πιστοποίησης.

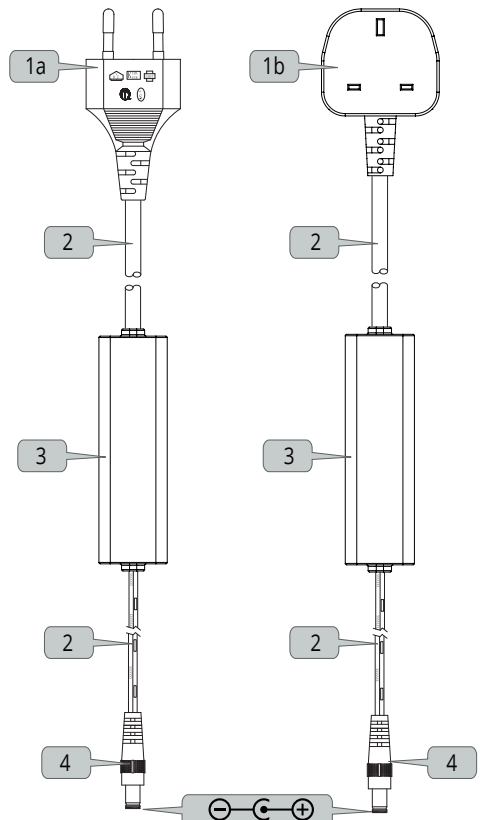

U-PROX PSU-0,7 - is a power supply unit for security or access control devices.

Functional parts of the device (see picture)

- 1.a. Europlug AC power plug; 1.b. BS 1363 AC power plugs;  
2. Wires; 3. Device case; 4. Jack DC5.5\*2.1

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Input	~184V to ~253V AC @ 50 Hz
Output	12V DC @ 0.65 A
Length of connection wires	1 m
Operating temperature range	-20°C to +50°C
Cover color	white, black
Dimensions & Weight	85 x 20 x 24 mm Europlug - 0.11 kg, BS 1363 - 0.13 kg

## COMPLETE SET

1. U-PROX PSU-0,7; 2. Packing; 3. Quick start guide

## DANGER OF ELECTROCUTION!

The product contains voltages, which are potentially hazardous. Do not try to open the cover and to service the system yourself, only qualified service personnel should perform all repairs.



## WARRANTY

Warranty for U-PROX devices (except batteries) is valid for two years after the purchase date. If the device operates incorrectly, please contact [support@u-prox.systems](mailto:support@u-prox.systems) at first, maybe it can be solved remotely.

U-PROX PSU-0,7 - es una fuente de alimentación para dispositivos de seguridad o control de acceso.

ES

### Partes funcionales del dispositivo (ver imagen)

- 1.a. Enchufe Europlug; 1.b. Enchufes BS 1363;
2. Cables; 3. Caja del aparato; 4. Conector DC5.5\*2.1

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación	~184V a ~253V AC @ 50 Hz
Salida	12V DC @ 0.65 A
Los cables de conexión	1 m
Rango de temperatura de funcionamiento	-20°C a +50°C
Color de la caja	blanco, negro
Dimensiones de y peso	85 x 20 x 24 mm Europlug - 0.11 kg, BS 1363 - 0.13 kg

### JUEGO COMPLETO

1. U-PROX PSU-0,7; 2. Embalaje; 3. Guía de inicio rápido

### PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

El producto contiene tensiones potencialmente peligrosas. No intente abrir la tapa ni realizar el mantenimiento del sistema usted mismo, sólo el personal de servicio cualificado debe realizar todas las reparaciones.



### GARANTÍA

La garantía para los dispositivos U-PROX (excepto las baterías) es válida por dos años después la fecha de compra. Si el dispositivo funciona incorrectamente, póngase en contacto con support@u-prox.systems al principio, tal vez se pueda resolver de forma remota.

U-PROX PSU-0,7 - est une unité d'alimentation pour les dispositifs de sécurité ou de contrôle d'accès.

FR

### Parties fonctionnelles de l'appareil (voir image)

- 1.a. Fiche d'alimentation Europlug; 1.b. Fiche d'alimentation BS 1363;
2. Fils; 3. Boîtier de l'appareil; 4. Connecteur DC5.5\*2.1

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	~184V à ~253V AC @ 50 Hz
Sortie	12V DC @ 0.65 A
Les câbles de connexion	1 m
Plage de température de fonctionnement	-20°C à +50°C
Couleur du boîtier	blanc, noir
Dimensions et poids	85 x 20 x 24 mm Europlug - 0.11 kg, BS 1363 - 0.13 kg

### ENSEMBLE COMPLET

1. U-PROX PSU-0,7; 2. Emballage; 3. Guide de démarrage rapide

### RISQUE D'ÉLECTROCUTION !

L'appareil contient des tensions potentiellement dangereuses. N'essayez pas d'ouvrir le couvercle ou de réparer le système vous-même, seul un personnel qualifié doit effectuer toutes les réparations.



### GARANTIE

La garantie des appareils U-PROX (à l'exception des batteries) est valable deux ans après la date d'achat. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter support@u-prox.systems au début, peut-être que cela peut être résolu à distance.

U-PROX PSU-0,7 - é uma unidade de alimentação elétrica para dispositivos de segurança ou de controle de acesso.

PT

### Partes funcionais do dispositivo (ver imagem)

- 1.a. Ficha de alimentação Europlug; 1.b. Ficha de alimentação BS 1363;
2. Fios; 3. Caixa do aparelho; 4. Conector DC5.5\*2.1

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Alimentação	~184V à ~253V AC @ 50 Hz
Saída	12V DC @ 0.65 A
Cabos de ligação	1 m
Faixa de temperatura operacional	-20°C à +50°C
Cor da carcaça	branco, preto
Dimensões e peso	85 x 20 x 24 mm Europlug - 0.11 kg, BS 1363 - 0.13 kg

### CONJUNTO COMPLETO

1. U-PROX PSU-0,7; 2. Embalagem; 3. Guia de início rápido

### PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO!

O telemóvel contém tensões potencialmente perigosas. Não tente abrir a tampa ou reparar o sistema por si próprio, apenas pessoal qualificado deve efetuar quaisquer reparações.



### GARANTIA

A garantia para dispositivos U-PROX (exceto baterias) é válida por dois anos após a data de compra. Se o dispositivo funcionar incorretamente, entre em contato com support@u-prox.systems no início, talvez possa ser resolvido remotamente.

U-PROX PSU-0,7 - джерело живлення для пристроїв безпеки або контролю доступу.

UA

### Функциональні елементи пристрою (див. мал.)

- 1.a. Штепсельна вилка Europlug; 1.b. Штепсельна вилка BS 1363;
2. Дроти; 3. Корпус приладу; 4. Роз'єм DC5.5\*2.1

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вхідна напруга	~184В ... ~253В, 50 Гц
Вихідна напруга	12В постійний струм, 0.65 А
З'єднувальні дроти	1 м
Діапазон робочих температур	-20°C ... +50°C
Колір корпусу	білий, чорний
Габаритні розміри і вага	85 x 20 x 24 мм Europlug - 0.11 кг, BS 1363 - 0.13 кг

### КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. U-PROX PSU-0,7; 2. Пакування; 3. Короткий посібник користувача

### НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

Пристрій знаходиться під потенційно небезпечною напругою. Не намагайтеся самостійно відкривати пристрій, всі ремонтні роботи повинні виконуватися тільки кваліфікованим персоналом.



### ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Гарантійний термін експлуатації на пристрої U-PROX (крім елементів живлення) складає 2 роки з дати продажу. Якщо пристрій не працює належним чином, спершу зверніться до support@u-prox.systems, можливо це питання можна вирішити віддалено.

Το U-PROX PSU-0,7 είναι μια μονάδα τροφοδοσίας για συσκευές ασφαλείας ή ελέγχου πρόσβασης

GR

### Λειτουργικά μέρη της συσκευής (δείτε εικόνα)

- 1.a. Βύσμα Europlug; 1.β. Βύσμα BS 1363;
2. Καλώδια; 3. Περιβλήμα συσκευής; 4. Συνδετήρας DC5.5\*2.1

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τάση εισόδου	~184V έως ~253V AC @ 50 Hz
Τάση εξόδου	12V DC @ 0.65 A
Καλώδια σύνδεσης	1 μέτρο
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-20°C έως +50°C
Χρώμα θήκης	άσπρο, μαύρο
Διαστάσεις & βάρος	85 x 20 x 24 χλστ Europlug - 0.11 κιλό, BS 1363 - 0.13 κιλό

### ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ

1. U-PROX PSU-0,7; 2. Συσκευασία; 3. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

### ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!

Η συσκευή βρίσκεται υπό δυναμικά επικίνδυνη τάση. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή μόνοι σας, όλες οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.



### ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εγγύηση για συσκευές U-PROX (εκτός από μπαταρίες) ισχύει για δύο χρόνια μετά την ημερομηνία αγοράς. Εάν η συσκευή λειτουργεί εσφαλμένα, επικοινωνήστε με το support@u-prox.systems αρχικά, ίσως μπορεί να επιλυθεί εξ αποστάσεως.